


# DIGITAL DELAY DD400

Digital Stereo Delay/Echo Effects Pedal

Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER DIGITAL DELAY DD400. Эта последняя разработка – педаль эффекта – предлагает Тебе 24-бит Delay-эффект с высокой разрешающей способностью, который сравним с профессиональными студийными процессорами. Благодаря обширному регулированию параметров, в Твоем распоряжении огромное количество различных звуков, что поможет Тебе быть на высоте в любой ситуации.

Delay-эффект генерирует повторения входящего сигнала с регулируемым количеством. Настраивая темп различным образом, можно добиться получения интересных Delay-эффектов.

## 1. Элементы Управления

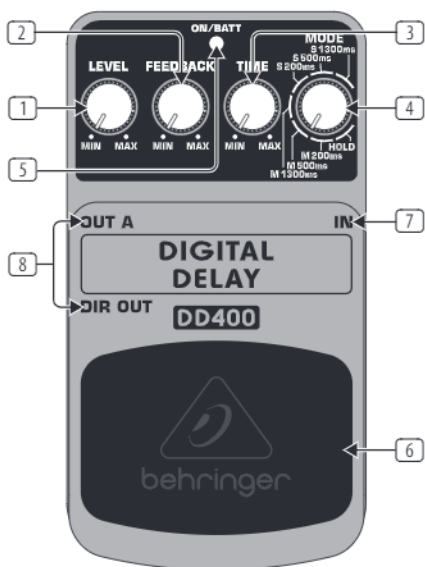

- 1 LEVEL-регулятор определяет громкость на выходе.
- 2 FEEDBACK-регулятор определяет количество повторений сигнала.
- 3 TIME (Delay Time)-регулятор устанавливает точное Delay-время. При помощи MODE-регулятора Ты можешь регулировать его в диапазоне от 200 мс, 500 мс и 1300 мс. Таким образом, Ты установишь скорость следования повторений.
- 4 При помощи MODE-регулятора Ты можешь выбрать различные диапазоны Delay-времени: 200 мс, 500 мс и 1300 мс с моно- или стерео-Delay. Точное Delay-время Ты можешь установить при помощи TIME-регулятора. В позиции HOLD сигнал повторяется беспрерывно.
- 5 ON/BATT-светодиодающий диод светится, если эффект активирован. Дополнительно Ты можешь проверить состояние батареи.
- 6 Ножной выключатель служит для активирования/деактивирования эффекта.
- 7 6,3-мм IN-монохоравовая втулка служит для присоединения инструмента.
- 8 Обе 6,3-мм OUT A- и OUT B-монохоравовые втулки проводят сигнал к Твоему усилителю. Используй оба выхода для работы прибора в стерео режиме. Для работы прибора в монорежиме используй, пожалуйста, только OUT A-соединительный элемент.

DC IN-соединение служит для присоединения 9 В адаптера, который не входит в объем поставки.

ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки и сними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

- ♦ DD400 не обладает On/Off-выключателем. DD400 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-втулке. Вытащи штекер и IN-втулки, если ты не пользуешься DD400. Таким образом, ты продлишь срок службы батареи.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР расположен на нижней части прибора.

## 2. Указания относительно Техники Безопасности

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.

## 3. Гарантия

Пожалуйста, зарегистрируйте Ваш новый прибор (желательно сразу после приобретения) на нашем веб-сайте <http://behringer.com> и внимательно прочтите гарантийные условия.

## 4. Specifications

In	
Соединительный элемент	6,3-мммонохраповое соединение
Полное сопротивление	500 kΩ

Out A	
Соединительный элемент	6,3-мммонохраповое соединение
Полное сопротивление	1 kΩ

Out B	
Соединительный элемент	6,3-мммонохраповое соединение
Полное сопротивление	1 kΩ

Электроснабжение	
	9 V $\pm$ , 100 mA регулируется

### BEHRINGER PSU-SB

США/анада	120В~, 60 Гц
China/Korea	220 В~, 50 Hz
Итай/Орея	220В~, 50 Гц

U.K/ Австралия	230В~, 50 Гц
Европа	230В~, 50 Гц
Япония	100В~, 50/60 Гц
Присоединение к сети	2-мм DC-соединение, Center отрицательный
Батарея	9 В тип 6LR61
Потребляемая мощность	90 mA

### Параметры/Вес

Параметры (В x Ш x Г)	прим. 54 x 70 x 123 мм
Вес	прим. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ НА МОМЕНТ СДАЧИ ДОКУМЕНТА В ПЕЧАТЬ. ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. КОМПАНИЯ MUSIC GROUP НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ КОМУ-ЛИБО ИЗ-ЗА ФОРМУЛИРОВКИ, ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. ЦВЕТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ MUSIC GROUP ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО У АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНТАМИ КОМПАНИИ MUSIC GROUP И НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ СВЯЗЫВАТЬ КОМПАНИЮ MUSIC GROUP ПРЯМЫМИ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ КОПИРОВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ В ЛЮБОМ ВИДЕ И ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, КАК МЕХАНИЧЕСКИМИ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВКЛЮЧАЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ MUSIC GROUP IP LTD. АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

